



Einfassungen erst nach Montage der Schaukel herstellen!

Produce framings / edges only after installation of the swing!




Achtung:
Die Schaukel muss unbedingt spannungsfrei in die Fundamentlöcher gesetzt werden!

Attention:
The swing must be inserted tension-free into the foundation holes!

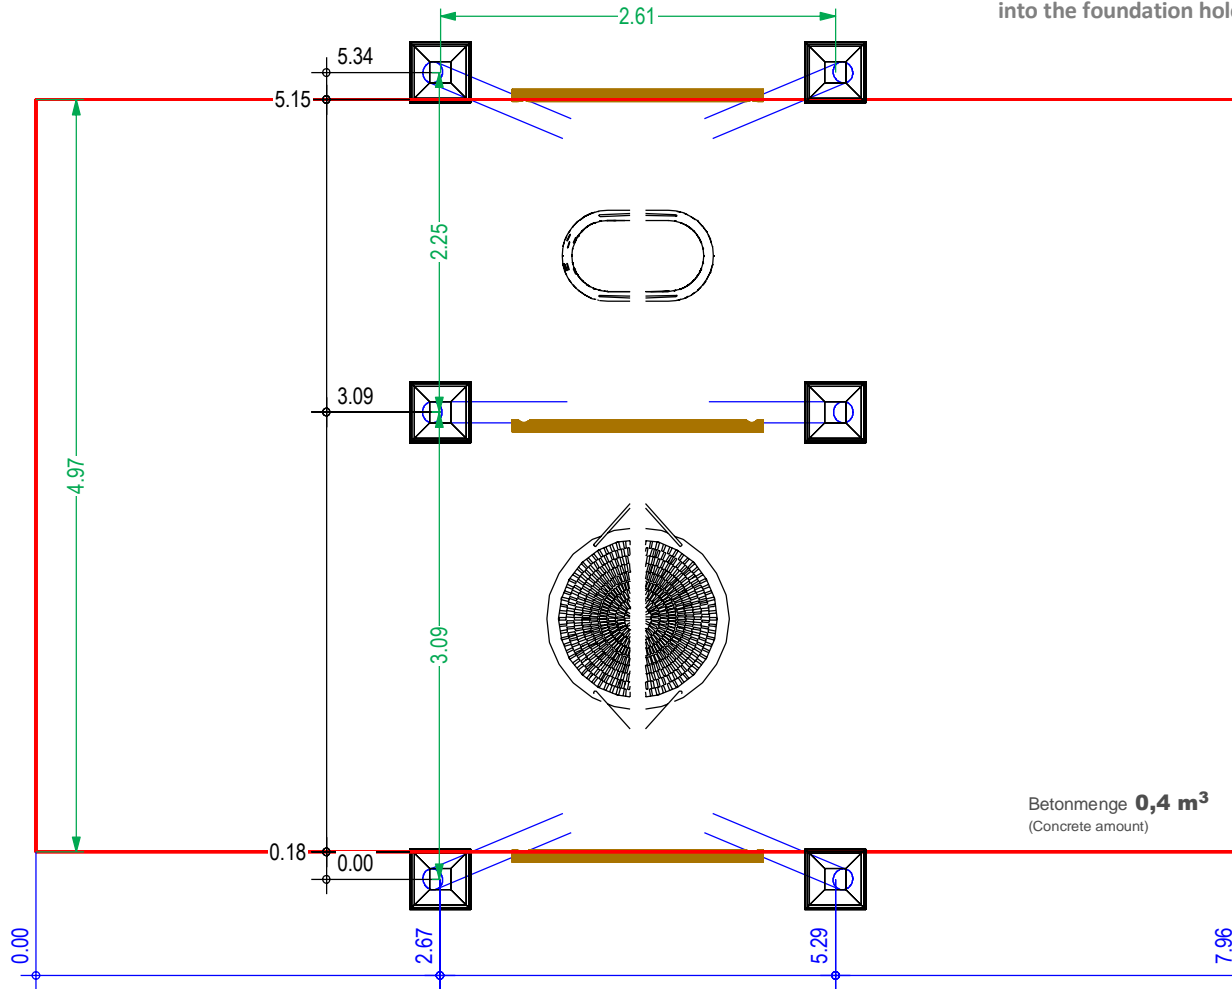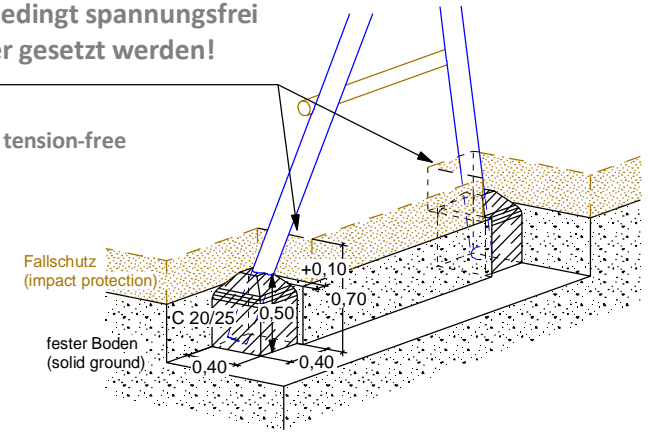

Alternativ: Fundament flach/kantig
(Alternative: Foundations plain/edged)

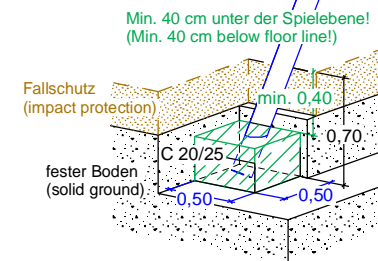

FUNDAMENTPLAN (FOUNDATION PLAN)

Schaukel mit 1 Ovale-Seilringschaukel & 1 Vogelnest Ø 1,20 m
Swing with 1 oval rope ring swing & 1 bird's nest Ø 1,20 m

ab 4 Jahre 4 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

0,48 × 0,56 × 4,50 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 50

M.J. 14.02.2020
Geändert (Amended)

C12-250-250-K20-0200

1,98 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 100 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

C.A. 13.05.2009
Erstellt (Created)

